


DIN 6335

星形旋钮

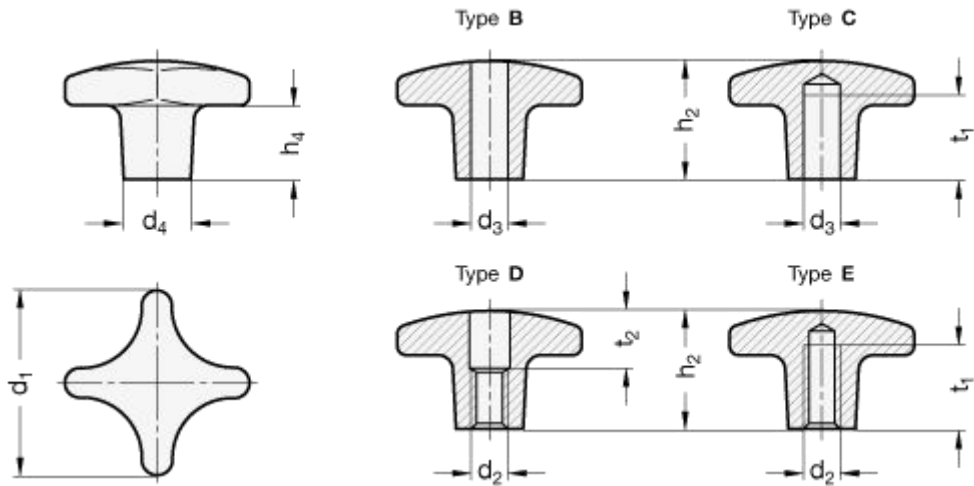

标准件	主尺寸				安装孔			重量
说明	d_1	h_2	h_4	t_2	d_2	d_3 H7	t_1 min.	g
DIN 6335-GG-32-B6-B	32	20	9	-	-	B6	-	31
DIN 6335-GG-32-B6-C	32	20	10	-	-	B6	12	29
DIN 6335-GG-32-M6-D	32	20	10	10	M6	-	10	28
DIN 6335-GG-32-M6-E	32	20	10	-	M6	-	12	30
DIN 6335-GG-40-B8-B	40	25	13	-	-	B8	-	47
DIN 6335-GG-40-B8-C	40	25	14	-	-	B8	15	49
DIN 6335-GG-40-M8-D	40	25	14	12	M8	-	13	60

标准件	主尺寸				安装孔			重量
说明	d ₁	h ₂	h ₄	t ₂	d ₂	d ₃ H7	t ₁ min.	g
DIN 6335-GG-40-M8-E	40	25	14	-	M8	-	15	60
DIN 6335-GG-50-B10-B	50	32	18	-	-	B10	-	99
DIN 6335-GG-50-B10-C	50	32	20	-	-	B10	18	103
DIN 6335-GG-50-M10-D	50	32	20	16	M10	-	16	101
DIN 6335-GG-50-M10-E	50	32	20	-	M10	-	18	105
DIN 6335-GG-63-B12-B	63	40	23	-	-	B12	-	158
DIN 6335-GG-63-B12-C	63	40	25	-	-	B12	22	169
DIN 6335-GG-63-M12-D	63	40	25	20	M12	-	20	180
DIN 6335-GG-63-M12-E	63	40	25	-	M12	-	22	200
DIN 6335-GG-80-B16-B	80	50	28	-	-	B16	-	332
DIN 6335-GG-80-B16-C	80	50	30	-	-	B16	28	341
DIN 6335-GG-80-M16-D	80	50	30	30	M16	-	20	329
DIN 6335-GG-80-M16-E	80	50	30	-	M16	-	28	350
DIN 6335-GG-100-B20-B	100	63	30	-	-	B20	-	622
DIN 6335-GG-100-B20-C	100	63	38	-	-	B20	36	682
DIN 6335-GG-100-M20-D	100	63	38	38	M20	-	25	640
DIN 6335-GG-100-M20-E	100	63	38	-	M20	-	36	715

Technical information

材料

球墨铸铁。

装配

- B 型：轮毂，带标准 H7 铰制通孔。

- C 型：轮毂，带标准 H7 铰制盲孔。

- D 型：轮毂，带螺纹孔。

- E 型：轮毂，带螺纹孔。

应要求可提供以下特殊型号（如订货数量充足）

- 未钻孔轮毂（A 型）。