


DIN 6335

星形旋钮

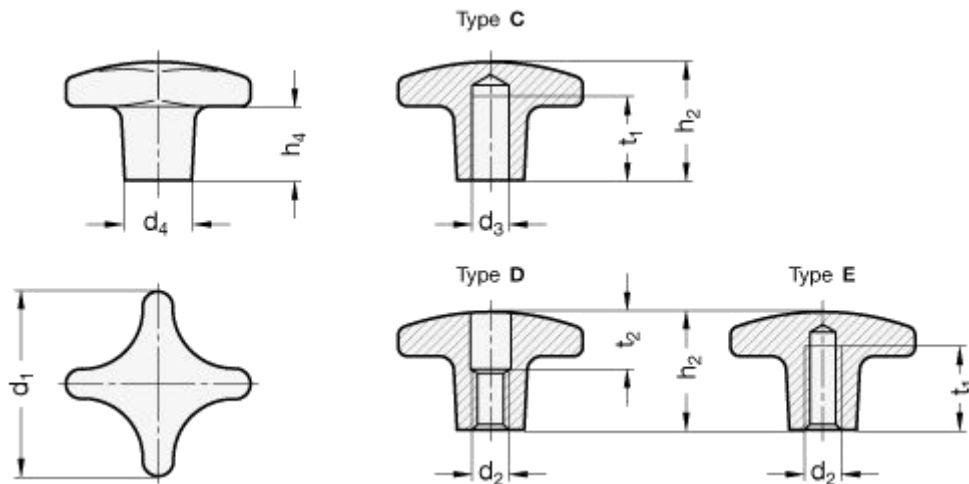

标准件	主尺寸				安装孔			重量
说明	d_1	h_2	h_4	t_2	d_2	d_3 H7	t_1 min.	g
DIN 6335-AL-40-B8-C-*	40	25	-	-	-	B8	15	45
DIN 6335-AL-40-M8-D-*	40	25	-	12	M8	-	-	60
DIN 6335-AL-40-M8-E-*	40	25	-	-	M8	-	15	60
DIN 6335-AL-50-B10-C-*	50	32	-	-	-	B10	18	103
DIN 6335-AL-50-M10-D-*	50	32	-	16	M10	-	-	44
DIN 6335-AL-50-M10-E-*	50	32	-	-	M10	-	18	46
DIN 6335-AL-63-B12-C-*	63	40	-	-	-	B12	22	79
DIN 6335-AL-63-M12-D-*	63	40	-	20	M12	-	-	180
DIN 6335-AL-63-M12-E-*	63	40	-	-	M12	-	22	75

标准件	主尺寸				安装孔			重量
说明	d ₁	h ₂	h ₄	t ₂	d ₂	d ₃ H7	t ₁ min.	g
DIN 6335-AL-80-B16-C-*	80	50	-	-	-	B16	28	140
DIN 6335-AL-80-M16-D-*	80	50	-	30	M16	-	-	135
DIN 6335-AL-80-M16-E-*	80	50	-	-	M16	-	28	145

Technical information

材料

- 铸铝，亚光饰面（MT 型）。
- 铸铝，带去毛刺镜面光亮饰面（PL 型）。

装配

- C 型：轮毂，带标准 H7 铰制盲孔。
- D 型：轮毂，带螺孔。
- E 型：轮毂，带螺孔。

应要求可提供以下特殊型号（如订货数量充足）

- 未钻孔轮毂（A 型）。