


DIN 6336

凸轮式旋钮

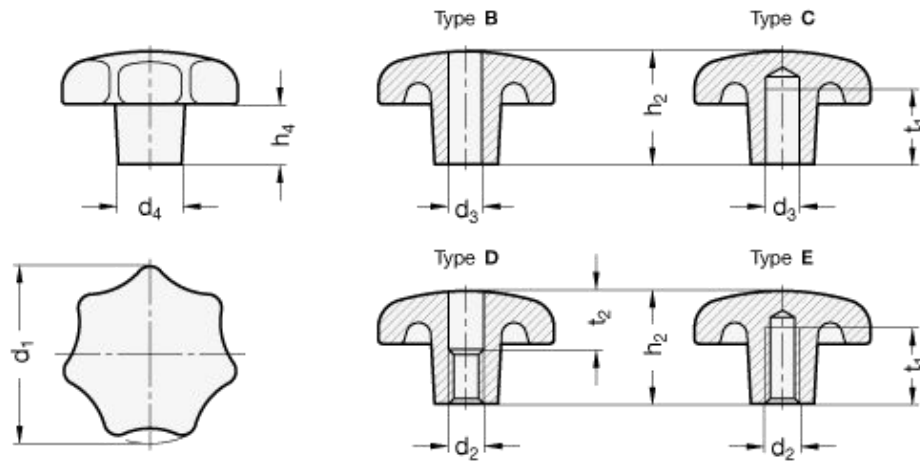

标准件	主尺寸				安装孔			重量
说明	d_1	h_2	h_4	t_2	d_2	d_3	t_1	g
DIN 6336-GG-32-B6-B	32	20	9	-	-	B6	-	46
DIN 6336-GG-32-B6-C	32	20	10	-	-	B6	12	47
DIN 6336-GG-32-M6-D	32	20	10	10	M6	-	10	46
DIN 6336-GG-32-M6-E	32	20	10	-	M6	-	12	49
DIN 6336-GG-40-B8-B	40	20	9	-	-	B8	-	69
DIN 6336-GG-40-B8-C	40	25	13	-	-	B8	15	70
DIN 6336-GG-40-M8-D	40	25	13	12	M8	-	13	69
DIN 6336-GG-40-M8-E	40	25	13	-	M8	-	15	70
DIN 6336-GG-50-B8-B	50	32	15	-	-	B8	-	106

标准件	主尺寸				安装孔			重量
说明	d ₁	h ₂	h ₄	t ₂	d ₂	d ₃	t ₁	g
DIN 6336-GG-50-B8-C	50	32	-	-	-	B8	18	108
DIN 6336-GG-50-M8-D	50	32	-	16	M8	-	-	103
DIN 6336-GG-50-M8-E	50	32	-	-	M8	-	18	111
DIN 6336-GG-50-B10-B	50	32	15	-	-	B10	-	143
DIN 6336-GG-50-B10-C	50	32	17	-	-	B10	18	145
DIN 6336-GG-50-M10-D	50	32	17	16	M10	-	16	140
DIN 6336-GG-50-M10-E	50	32	17	-	M10	-	18	148
DIN 6336-GG-63-B10-B	63	40	19	-	-	B10	-	192
DIN 6336-GG-63-B10-C	63	40	-	-	-	B10	22	196
DIN 6336-GG-63-M10-D	63	40	-	20	M10	-	-	187
DIN 6336-GG-63-M10-E	63	40	-	20	M10	-	22	204
DIN 6336-GG-63-B12-B	63	40	19	-	-	B12	-	242
DIN 6336-GG-63-B12-C	63	40	21	-	-	B12	22	246
DIN 6336-GG-63-M12-D	63	40	21	20	M12	-	20	237
DIN 6336-GG-63-M12-E	63	40	21	-	M12	-	22	254
DIN 6336-GG-80-B12-B	80	50	23	-	-	B12	-	478
DIN 6336-GG-80-B12-C	80	50	-	-	-	B12	28	482
DIN 6336-GG-80-M12-D	80	50	-	30	M12	-	-	473
DIN 6336-GG-80-M12-E	80	50	-	-	M12	-	28	482
DIN 6336-GG-80-B16-B	80	50	23	-	-	B16	-	538
DIN 6336-GG-80-B16-C	80	50	25	-	-	B16	28	542
DIN 6336-GG-80-M16-D	80	50	25	30	M16	-	20	533
DIN 6336-GG-80-M16-E	80	50	25	-	M16	-	28	460

Technical information

材料

球墨铸铁。

装配

- B 型：轮毂，带标准 H7 铰制通孔。
- C 型：轮毂，带标准 H7 铰制盲孔。
- D 型：轮毂，带螺纹孔。
- E 型：轮毂，带螺纹孔。

应要求可提供以下特殊型号（如订货数量充足）

- 未钻孔轮毂（A 型）。