


# DIN 6336

凸轮式旋钮

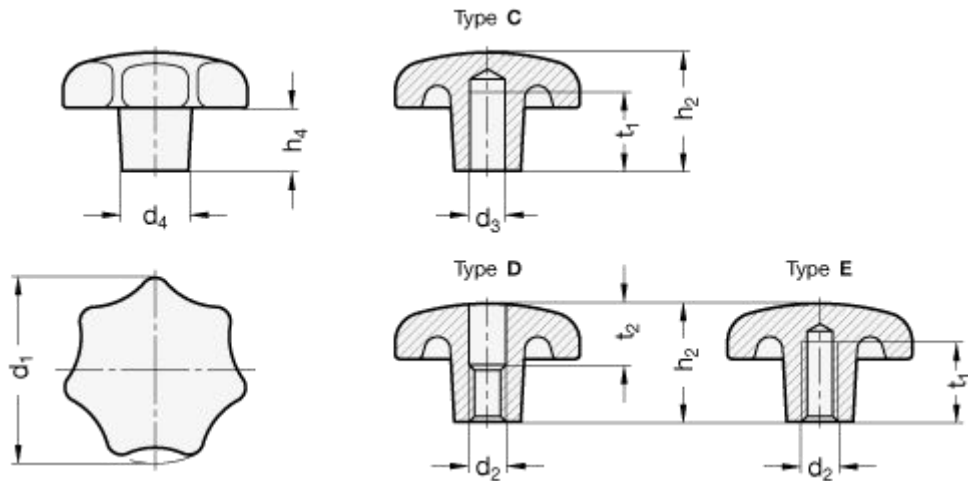

标准件	主尺寸			安装孔			重量
说明	$d_1$	$h_2$	$t_2$	$d_2$	$d_3$ H7	$t_1$	$g$
<a href="#">DIN 6336-AL-40-B8-C*</a>	40	25	-	-	B8	15	25
<a href="#">DIN 6336-AL-40-M8-D*</a>	40	25	12	M8	-	-	25
<a href="#">DIN 6336-AL-40-M8-E*</a>	40	25	-	M8	-	15	25
<a href="#">DIN 6336-AL-50-B8-C*</a>	50	32	-	-	B8	18	50
<a href="#">DIN 6336-AL-50-M8-D*</a>	50	32	16	M8	-	-	53
<a href="#">DIN 6336-AL-50-M8-E*</a>	50	32	-	M8	-	18	59
<a href="#">DIN 6336-AL-50-B10-C*</a>	50	32	-	-	B10	18	50

标准件	主尺寸			安装孔			重量
说明	d <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	t <sub>2</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3 H7</sub>	t <sub>1</sub>	g
<a href="#">DIN 6336-AL-50-M10-D-*</a>	50	32	16	M10	-	-	45
<a href="#">DIN 6336-AL-50-M10-E-*</a>	50	32	-	M10	-	18	50
<a href="#">DIN 6336-AL-63-B10-C -*</a>	63	40	-	-	B10	22	50
<a href="#">DIN 6336-AL-63-M10-D-*</a>	63	40	20	M10	-	-	52
<a href="#">DIN 6336-AL-63-M10-E-*</a>	63	40	-	M10	-	22	54
<a href="#">DIN 6336-AL-63-B12-C-*</a>	63	40	-	-	B12	22	85
<a href="#">DIN 6336-AL-63-M12-D-*</a>	63	40	20	M12	-	-	85
<a href="#">DIN 6336-AL-63-M12-E-*</a>	63	40	-	M12	-	22	85
<a href="#">DIN 6336-AL-80-B12-C -*</a>	80	50	-	-	B12	28	482
<a href="#">DIN 6336-AL-80-M12-D-*</a>	80	50	30	M12	-	-	473
<a href="#">DIN 6336-AL-80-M12-E-*</a>	80	50	-	M12	-	28	482
<a href="#">DIN 6336-AL-80-B16-C-*</a>	80	50	-	-	B16	28	180
<a href="#">DIN 6336-AL-80-M16-D-*</a>	80	50	30	M16	-	-	220
<a href="#">DIN 6336-AL-80-M16-E-*</a>	80	50	-	M16	-	28	196

#### Technical information

##### 材料

- 铸铝，亚光饰面（MT 型）。
- 铸铝，带去毛刺镜面光亮饰面（PL 型）。

##### 装配

- C 型：轮毂，带标准 H7 铰制盲孔。
- D 型：轮毂，带螺纹孔。
- E 型：轮毂，带螺纹孔。

##### 应要求可提供以下特殊型号（如订货数量充足）

- 未钻孔轮毂（A 型）。