


GN 6336.3

快旋紧凸轮旋钮

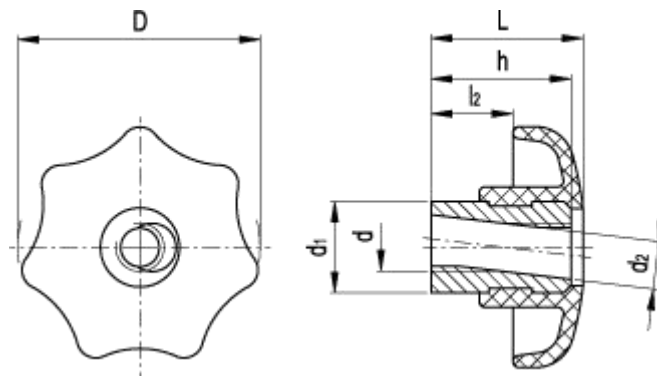

标准件	主尺寸				安装孔			重量
说明	D	L	d ₁	l ₂	d	d ₂	h	g
GN 6336.3-40-M8	40	26	16	13	M8	8.4	24	32
GN 6336.3-50-M10	50	34	20	17	M10	10.5	30	60
GN 6336.3-63-M12	63	42	26	21	M12	13	37	129

Technical information

材料

加固聚酰胺基（PA）高科技聚合物。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂。

颜色

黑色、亚光饰面。

装配

镀锌钢轮毂，部分带螺纹通孔及倾斜孔。

应用

在要求快速紧固时使用 GN 6336.3 凸轮式旋钮，且仅需施加较轻紧固力。

装配说明

将旋钮置于轴向位置，与螺栓螺纹咬合，至此，仅需轻轻一旋即可拧紧。