


# GN 615.1-NI

带螺纹的盲头弹簧锁销

**INOX**  
Stainless Steel

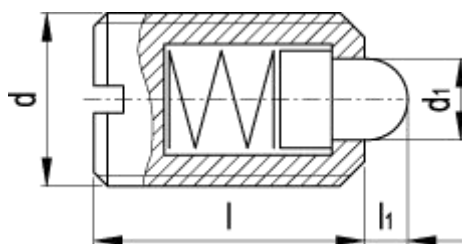

标准件	主尺寸				弹簧压力[N~]		重量
	说明	$d_{6g}$	$l \pm 0.1$	$d_1^{-0.1}$	$l_1$	预加载	
<a href="#">GN 615.1-M4-BN</a>	M4	9	1.8	1.5*	4.5	12.5	1
<a href="#">GN 615.1-M5-BN</a>	M5	12	2.4	2*	5	13	1
<a href="#">GN 615.1-M6-BN</a>	M6	14	2.7	2*	6	17	2
<a href="#">GN 615.1-M8-BN</a>	M8	16	3.8	2*	16	33	4
<a href="#">GN 615.1-M10-BN</a>	M10	19	4.5	2.5*	19	42	7
<a href="#">GN 615.1-M12-BN</a>	M12	22	6	3.5*	22	57	10
<a href="#">GN 615.1-M16-BN</a>	M16	24	8.5	4.5#	38	78	24
<a href="#">GN 615.1-M20-BN</a>	M20	30	10	6.5#	39	81	43
<a href="#">GN 615.1-M24-BN</a>	M24	34	13	8#	72	155	70
<a href="#">GN 615.1-M6-BSN</a>	M6	14	2.7	2*	11	25	2

标准件	主尺寸				弹簧压力[N~]		重量
	说明	d <sub>6g</sub>	l <sup>±0.1</sup>	d <sub>1</sub> <sup>-0.1</sup>	l <sub>1</sub>	预加负载	
<a href="#">GN 615.1-M8-BSN</a>	M8	16	3.8	2*	23	59	4
<a href="#">GN 615.1-M10-BSN</a>	M10	19	4.5	2.5*	20	54	7
<a href="#">GN 615.1-M12-BSN</a>	M12	22	6	3.5*	38	96	10
<a href="#">GN 615.1-M16-BSN</a>	M16	24	8.5	4.5#	50	100	24
<a href="#">GN 615.1-M20-BSN</a>	M20	30	10	6.5#	52	133	43
<a href="#">GN 615.1-M24-BSN</a>	M24	34	13	8#	91	223	70

### Technical information

#### 螺纹本体

AISI303 不锈钢，带一字槽口。

#### 闷头与弹簧

- BN 型：氮化 AISI303 不锈钢闷头，带正常回弹力的不锈钢弹簧。

- BSN 型（本体为黄色）：氮化 AISI303 不锈钢闷头，带负重型回弹力的不锈钢弹簧。

#### 可按客户需求提供以下形式的特殊订制（如订货数量充足）

- BN-MVK、BSN-MVK 型：通过红色自粘胶囊颗粒来锁紧螺纹（参见[技术说明](#)第 A22 页）。

工作温度：-40°C 至+170°C。

- BN-PFB、BSN-PFB 型：通过蓝色聚酰胺涂层来锁紧螺纹（参见[技术说明](#)第 A23 页）。

工作温度：-50°C 至+90°C。

#### 特征及应用

AISI303 不锈钢具有耐腐蚀性，在特殊的卫生、气候和环境条件下或法律强制要求使用耐腐蚀材料的部门内，所有机械和设备上均可使用由该材料制成的锁销。