


# SFP.

带防溅罩的通气塞



ELESA 原创设计

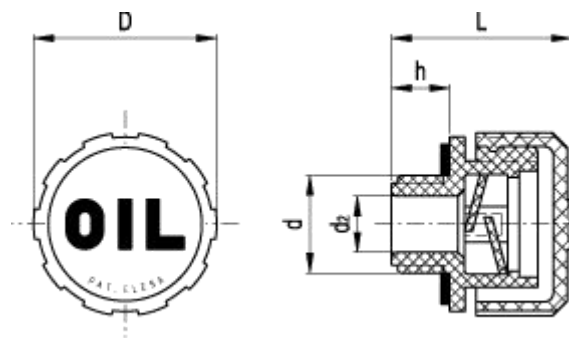

SFP

标准件		主尺寸					重量
代码	说明	d	h	D	L	d <sub>2</sub>	g
<a href="#">53941</a>	SFP.30-16x1.5	M16x1.5	9.5	31	29.5	10	10
<a href="#">53961</a>	SFP.30-18x1.5	M18x1.5	9.5	31	29.5	10	10
<a href="#">53981</a>	SFP.30-20x1.5	M20x1.5	9.5	31	29.5	12	11
<a href="#">53991</a>	SFP.30-22x1.5	M22x1.5	9.5	31	29.5	12	11
标准件		主尺寸					重量
代码	说明	d	h	D	L	d <sub>2</sub>	g
<a href="#">53935#</a>	SFP.30-1/4	G 1/4	9.5	31	29.5	8	10
<a href="#">54001</a>	SFP.30-3/8	G 3/8	9.5	31	29.5	10	11
<a href="#">54101</a>	SFP.30-1/2	G 1/2	9.5	31	29.5	12	11
<a href="#">56651#</a>	SFP.40-3/8	G 3/8	11.5	42	36.5	10	20

标准件		主尺寸					重量
代码	说明	d	h	D	L	d <sub>2</sub>	g
<a href="#">56671#</a>	SFP.40-1/2	G 1/2	11.5	42	36.5	12	22
<a href="#">54201#</a>	SFP.40-3/4	G 3/4	11.5	42	36.5	18	22
<a href="#">54301</a>	SFP.40-1	G 1	11.5	42	36.5	18	22
<a href="#">56701#</a>	SFP.57-3/4	G 3/4	14	57	42	18	40
<a href="#">56731</a>	SFP.57-1	G 1	14	57	42	23	40
<a href="#">54401</a>	SFP.57-1¼	G 1¼	16	57	44	32	41
<a href="#">54501</a>	SFP.57-1½	G 1½	16	57	44	32	45
<a href="#">54876</a>	SFP.70-2	G 2	17	70	59	23	82

标准件			主尺寸								重量
高科技钢丝	高科技泡沫		d	h	D	L	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	g
<a href="#">53951</a>	<a href="#">53952</a>	SFP.30-16x1.5+F*	M16x1.5	9.5	31	29.5	10	-	-	-	12
<a href="#">53971</a>	<a href="#">53972</a>	SFP.30-18x1.5+F*	M18x1.5	9.5	31	29.5	10	-	-	-	13
<a href="#">53986</a>	<a href="#">53987</a>	SFP.30-20x1.5+F*	M20x1.5	9.5	31	29.5	12	-	-	-	13
<a href="#">53996</a>	<a href="#">53997</a>	SFP.30-22x1.5+F*	M22x1.5	9.5	31	29.5	12	-	-	-	14

标准件			主尺寸								重量
高科技钢丝	高科技泡沫		d	h	D	L	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	g
<a href="#">53937</a>	<a href="#">53938</a>	SFP.30-1/4+F*	G 1/4	9.5	31	29.5	8	-	-	-	11
<a href="#">54021</a>	<a href="#">54022</a>	SFP.30-3/8+F*	G 3/8	9.5	31	29.5	10	-	-	-	13
<a href="#">54121</a>	<a href="#">54122</a>	SFP.30-1/2+F*	G 1/2	9.5	31	29.5	12	-	-	-	15
<a href="#">56661</a>	<a href="#">56662#</a>	SFP.40-3/8+F*	G 3/8	11.5	42	36.5	10	-	-	-	23
<a href="#">56681</a>	<a href="#">56682#</a>	SFP.40-1/2+F*	G 1/2	11.5	42	36.5	12	-	-	-	26
<a href="#">54221</a>	<a href="#">54222#</a>	SFP.40-3/4+F*	G 3/4	11.5	42	36.5	18	-	-	-	28
<a href="#">54321</a>	<a href="#">54322</a>	SFP.40-1+F*	G 1	11.5	42	36.5	18	-	-	-	24
<a href="#">56711</a>	<a href="#">56712#</a>	SFP.57-3/4+F*	G 3/4	14	57	42	18	-	-	-	50
<a href="#">56741</a>	<a href="#">56742</a>	SFP.57-1+F*	G 1	14	57	42	23	-	-	-	50
<a href="#">54421</a>	<a href="#">54422</a>	SFP.57-1¼+F*	G 1¼	16	57	44	32	-	-	-	50
<a href="#">54521</a>	<a href="#">54522</a>	SFP.57-1½+F*	G 1½	16	57	44	32	-	-	-	54

标准件			主尺寸								重量
高科技钢丝	高科技泡沫										
代码		说明	d	h	D	L	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub>	d <sub>4</sub>	h <sub>1</sub>	g
<a href="#">—</a>	<a href="#">54851#</a>	SFP.70-3/4+F*	G 3/4	15	70	63	16	35	-	6	80
<a href="#">—</a>	<a href="#">54861</a>	SFP.70-1¼+F*	G 1¼	17	70	59	23	-	-	-	80
<a href="#">—</a>	<a href="#">54878</a>	SFP.70-2+F*	G 2	17	70	59	23	-	-	-	85
<a href="#">—</a>	<a href="#">54881</a>	SFP.70-BA+F*	-	14	70	56	23	-	39	-	91

#### Technical information

##### 盖帽与螺纹接头

聚酰胺基（PA）高科技聚合物。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂。

##### 颜色

- 盖帽：RAL2004 橙色，半亚光饰面，带“OIL（油）”标记。 - 螺纹接头：黑色，半亚光饰面。

##### 扁平密封环

NBR 合成橡胶。

##### 防溅罩

高科技聚合物。

##### 可提供以下标准型号

- SFP.：无空气过滤器（黑色挡板）。
- SFP+F：带空气过滤度为 40µm 的聚氨酯泡沫网（聚氨酯）制成的“高科技泡沫”空气过滤器（灰色挡板）或带镀锌钢丝制成的“高科技滤芯”空气过滤器（橙色挡板）。
- SFP.70-BA+F：带空气过滤度为 40µm 的聚氨酯泡沫网（聚氨酯）制成的“高科技泡沫”空气过滤器（灰色挡板）、镀锌钢板卡口和镀铬钢保险链。

##### 最高连续工作温度

100° C.

##### 可按客户需求提供以下形式的特殊订制（如订货数量充足）

- RAL2004 橙色盖帽，不带“OIL（油）”标记。
- 黑色盖帽，带或不带“OIL（油）”标记。

### **特征和应用**

SFP. 型通气帽可装配防溅罩装置 (ELESA 原创设计), 可以防止油液损耗, 特别适用于油液晃动剧烈, 并且可能从通气帽溅出的场合。

### **技术说明**

每种型号的空气流量, 可以通过图形计算液罐内外压力之间的变化来进行确定。

**This product had the following design awards:**

