


VCT.

带彩色中心帽的凸轮旋钮



ELESA 原创设计

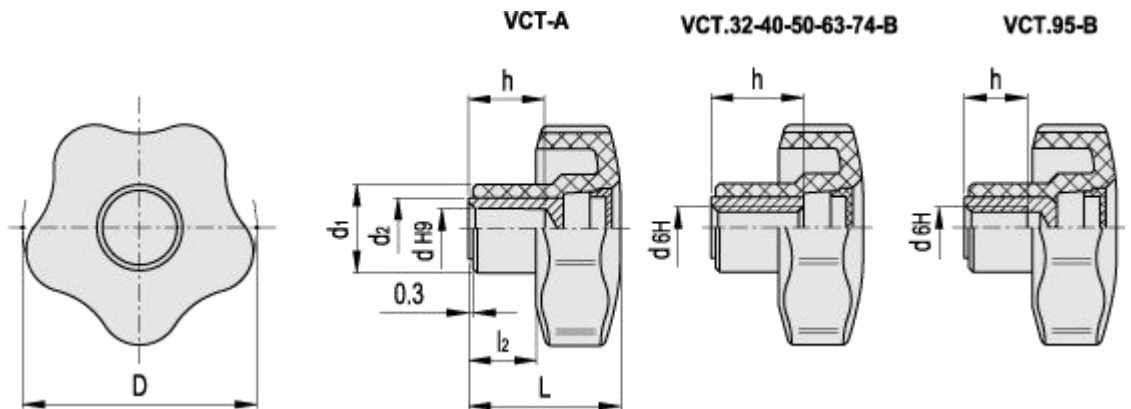

标准件		主尺寸					安装孔			C #	重量
代码	说明	D	L	d ₁	d ₂	l ₂	d _{H9}	d _{6H}	h	[Nm]	g
69843-*	VCT.32 B-M5-*	32	23	15	-	10	-	M5	12	10	11
69844-*	VCT.32 B-M6-*	32	23	15	-	10	-	M6	12	10	10
69845-*	VCT.32 B-M8-*	32	23	15	-	10	-	M8	12	10	9
69892-*	VCT.40 A-8-*	40	27	17	12	12	8	-	14	-	36
69893-*	VCT.40 B-M6-*	40	27	17	-	12	-	M6	18	16	26
69894-*	VCT.40 B-M8-*	40	27	17	-	12	-	M8	18	18	24

标准件		主尺寸					安装孔			C #	重量
代码	说明	D	L	d ₁	d ₂	l ₂	d _{H9}	d _{6H}	h	[Nm]	g
69895-*	VCT.40 B-M10-*	40	27	17	-	12	-	M10	17	18	23
69951-*	VCT.50 A-8-*	50	32	19	12	14	8	-	14	-	37
69952-*	VCT.50 A-10-*	50	32	19	15	14	10	-	16	-	34
69953-*	VCT.50 B-M8-*	50	32	19	-	14	-	M8	20	25	38
69954-*	VCT.50 B-M10-*	50	32	19	-	14	-	M10	20	27	34
69955-*	VCT.50 B-M12-*	50	32	19	-	14	-	M12	20	27	30
70001-*	VCT.63 A-8-*	63	37	22	15	16	8	-	20	-	52
70002-*	VCT.63 A-10-*	63	37	22	16	16	10	-	21	-	49
70012-*	VCT.63 B-M8-*	63	37	22	-	16	-	M8	26	48	45
70013-*	VCT.63 B-M10-*	63	37	22	-	16	-	M10	26	50	42
70014-*	VCT.63 B-M12-*	63	37	22	-	16	-	M12	26	50	40
70051-*	VCT.74 A-8-*	74	43.5	26	15	22	8	-	20	-	65
70062-*	VCT.74 B-M12-*	74	43.5	26	-	22	-	M12	26	60	57
70063-*	VCT.74 B-M14-*	74	43.5	26	-	22	-	M14	26	65	53
70064-*	VCT.74 B-M16-*	74	43.5	26	-	22	-	M16	31	69	55
70097-*	VCT.95 B-M16-*	95	46	32	-	21	-	M16	22	100	109

标准件		主尺寸					安装孔			C #	重量
代码	说明	D	L	d ₁	d ₂	l ₂	d _{H9}	d _{6H}	h	[Nm]	g
69811-C9	VCT.25 B-M4-C9	25	19	13	-	8	-	M4	10	6	7
69812-C9	VCT.25 B-M5-C9	25	19	13	-	8	-	M5	10	7	6
69813-C9	VCT.25 B-M6-C9	25	19	13	-	8	-	M6	10	7	5

Technical information

材料

高弹性聚丙烯基（PP）高科技聚合物。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂。

颜色

黑色、亚光饰面。

彩色中心帽

高科技聚合物，亚光饰面。

订货时，请在代码及型号中加入色号索引（C2，……，C6）。

如订货量充足，可根据客户要求提供其它颜色或定制图形符号、标记或文字。

标准型号

- VCT-A 型：黑色氧化处理钢制轮毂，带普通盲孔。

- VCT-B 型：铜制轮毂，带螺孔。