


GN 5335

凸轮旋钮

INOX
Stainless Steel

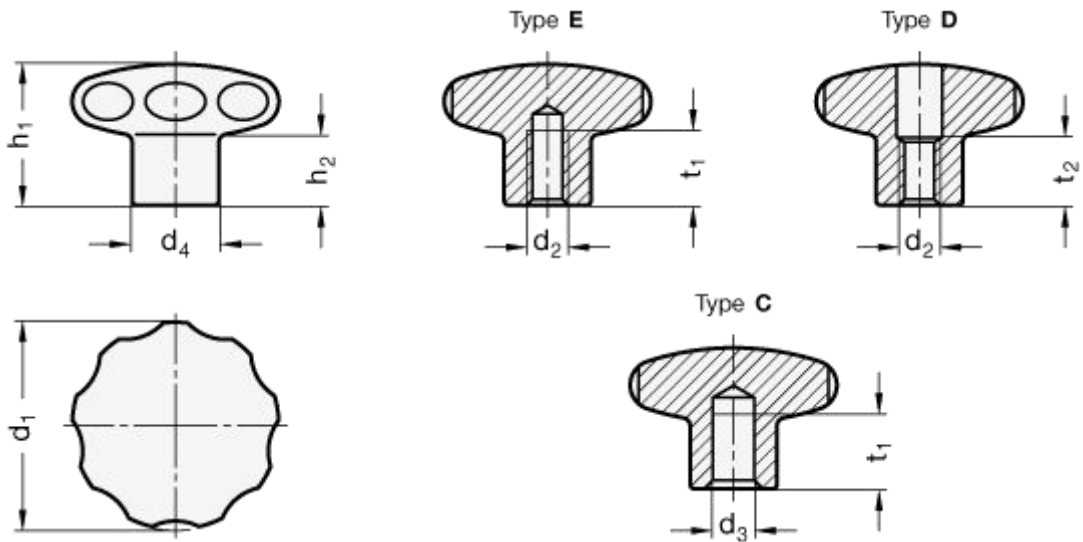

| 标准件 | 主尺寸 | | | | 安装孔 | | | | 重量 |
|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-----|
| 说明 | d ₁ | d ₂ | d ₃ H7 | d ₄ | h ₁ | h ₂ | t ₁ min. | t ₂ | g |
| GN 5335-40-A | 40 | - | B 8 | 15 | 30.5 | 15 | - | - | 130 |
| GN 5335-50-A | 50 | - | B 10 | 21 | 34 | 17 | - | - | 220 |
| GN 5335-60-A | 60 | - | B 12 | 25 | 39 | 18 | - | - | 388 |
| GN 5335-40-B8-C | 40 | - | B 8 | 18 | 30.5 | 15 | 15 | - | 125 |
| GN 5335-50-B10-C | 50 | - | B 10 | 21 | 34 | 17 | 18 | - | 205 |
| GN 5335-60-B12-C | 60 | - | B 12 | 25 | 39 | 18 | 22 | - | 366 |
| GN 5335-40-M6-D | 40 | M 6 | - | 18 | 30.5 | 15 | - | 13 | 132 |
| GN 5335-40-M8-D | 40 | M 8 | - | 18 | 30.5 | 15 | - | 13 | 150 |

| 标准件 | 主尺寸 | | | | 安装孔 | | | | 重量 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-----|
| 说明 | d ₁ | d ₂ | d _{3 H7} | d ₄ | h ₁ | h ₂ | t _{1 min.} | t ₂ | g |
| GN 5335-50-M8-D | 50 | M 8 | - | 21 | 34 | 17 | - | 16 | 225 |
| GN 5335-50-M10-D | 50 | M 10 | - | 21 | 34 | 17 | - | 16 | 237 |
| GN 5335-60-M10-D | 60 | M 10 | - | 25 | 39 | 18 | - | 20 | 360 |
| GN 5335-60-M12-D | 60 | M 12 | - | 25 | 39 | 18 | - | 20 | 366 |
| GN 5335-40-M6-E | 40 | M 6 | - | 18 | 30.5 | 15 | 12 | - | 132 |
| GN 5335-40-M8-E | 40 | M 8 | - | 18 | 30.5 | 15 | 15 | - | 150 |
| GN 5335-50-M8-E | 50 | M 8 | - | 21 | 34 | 17 | 15 | - | 225 |
| GN 5335-50-M10-E | 50 | M 10 | - | 24 | 34 | 17 | 18 | - | 237 |
| GN 5335-60-M10-E | 60 | M 10 | - | 25 | 39 | 18 | 18 | - | 360 |
| GN 5335-60-M12-E | 60 | M 12 | - | 25 | 39 | 18 | 22 | - | 366 |
| GN 5335-40-M6-D-PL | 40 | M 6 | - | 18 | 30.5 | 15 | - | 13 | 132 |
| GN 5335-40-M8-D-PL | 40 | M 8 | - | 18 | 30.5 | 15 | - | 13 | 150 |
| GN 5335-50-M8-D-PL | 50 | M 8 | - | 21 | 34 | 17 | - | 16 | 225 |
| GN 5335-50-M10-D-PL | 50 | M 10 | - | 21 | 34 | 17 | - | 16 | 237 |
| GN 5335-60-M10-D-PL | 60 | M 10 | - | 25 | 39 | 18 | - | 20 | 360 |
| GN 5335-60-M12-D-PL | 60 | M 12 | - | 25 | 39 | 18 | - | 20 | 366 |
| GN 5335-40-M6-E-PL | 40 | M 6 | - | 18 | 30.5 | 15 | 12 | - | 132 |
| GN 5335-40-M8-E-PL | 40 | M 8 | - | 18 | 30.5 | 15 | 15 | - | 150 |
| GN 5335-50-M8-E-PL | 50 | M 8 | - | 21 | 34 | 17 | 15 | - | 225 |
| GN 5335-50-M10-E-PL | 50 | M 10 | - | 24 | 34 | 17 | 18 | - | 237 |
| GN 5335-60-M10-E-PL | 60 | M 10 | - | 25 | 39 | 18 | 18 | - | 360 |
| GN 5335-60-M12-E-PL | 60 | M 12 | - | 25 | 39 | 18 | 22 | - | 366 |

Technical information

材料

AISI 303 不锈钢。

表面处理

- 喷砂亚光饰面。 - PL 型：抛光饰面。

安装

- C 型：轮毂带标准 H7 铰制盲孔。

- E 型：轮毂带螺纹盲孔。

- D 型：轮毂带螺纹通孔。

用埋头螺钉在轴上安装 GN 5335，请参见技术参数（038 产品目录，A18 页）。

特征及应用

AISI 303 不锈钢，具有耐腐蚀性，在特殊的卫生、气候和环境条件下或法律强制要求使用耐腐蚀材料的部门内，所有机械和设备上均可使用由该材料制成的旋钮。