


GN 6335.9

星形旋钮 - 强紧固力

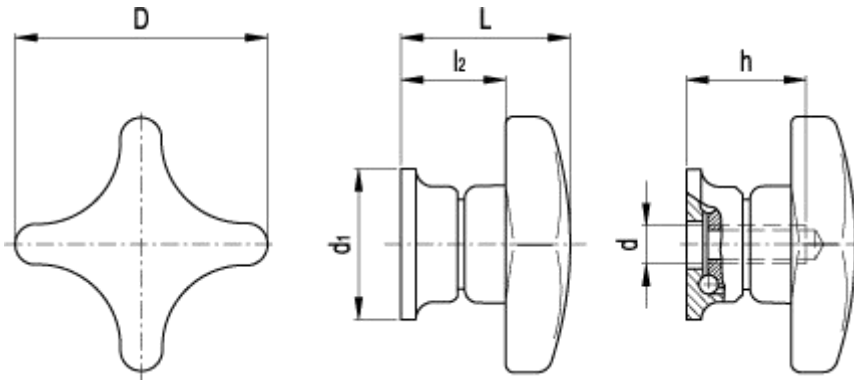

标准件	主尺寸				安装孔		重量
说明	D	L	d ₁	l ₂	d	h	g
GN 6335.9-40-M6	40	27	24	15.5	M6	14.5	40
GN 6335.9-50-M8	50	34	25	22.5	M8	15	65
GN 6335.9-63-M10	63	41	30	26.5	M10	19	105
GN 6335.9-80-M12	80	53	35	34	M12	28.5	209

Technical information

旋钮

聚酰胺基 (PA) 加固高科技聚合体。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂。

颜色

黑色、亚光饰面。

螺纹插入件

黑色氧化涂层氮化钢。

轴向球轴承

硬化钢。

特征及应用

GN 6335.9 星形旋钮具有一个通过轴向球轴承与旋钮连接的紧固接触区；轴向球轴承降低了星形旋钮与部件间的摩擦，以避免紧固位置留下任何印痕。这样可确保在渐小的蠕变系数下具有较大的紧固力。